

LÍNEA INJOY®

LVT



Color: LUCERNA

 **Tarkett**

EL PISO A TU MANERA

Diseño y practicidad combinados para mayor comodidad.
La mejor relación calidad-precio de su categoría.



Uso residencial

Transforma el piso de tu casa



Extreme Protection

Protección extra contra los rayos UV y limpieza más fácil y económica



Piso listo en hasta 2 días

Con autonivelante Tarkomassa®. Calculado para 50 m2 / día / instalador



Hasta 10 años* de garantía

Protección para ti y tu piso



PRODUCTO HECHO EN BRASIL

TARKETT DISEÑO HUMANO-CONSCIENTE®

Es nuestro compromiso de apoyar a las generaciones presentes y futuras, creando revestimientos y superficies deportivas que sean buenos para las personas y el planeta. Para ello, nos comprometemos a: fomentar una economía circular, innovar con buenos materiales y superar las normas de calidad del aire interior.

Lo conseguimos gracias a la sinergia de tres compromisos:

- Comprensión humana profunda
- Elecciones conscientes para las personas y el planeta
- Contigo en cada paso del camino

The way to better floors.



CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y COVs BAJOS

98% de nuestros pisos tienen un bajo contenido en COV. Nuestra línea Injoy® tiene COV muy bajos, con emisiones inferiores a 10µg/m3.



ECONOMÍA CIRCULAR

68% de nuestras materias primas no contribuyen a la escasez de recursos.
27% de nuestro consumo energético procede de energías renovables (por ejemplo, biomasa, geotérmica y solar).



BUENOS MATERIALES

En Tarkett, exigimos conocer hasta el último detalle de los materiales que utilizamos.



LIBRE DE FALATOS

Utilizamos plastificantes sin ftalatos en todos nuestros productos fabricados en Europa y Brasil (contenido reciclado incluido).



PROGRAMA RESTART®

A través de nuestro programa de reciclaje, ReStart®, recolectamos más de 187 toneladas de restos de pisos en Brasil hasta el 2024.


*Si el producto se instala siguiendo las instrucciones de Tarkett - 10 años para zonas residenciales - 7 años para habitaciones de hotel



SKU: 24272112

CONOZCA EL DISEÑO APLICADO

NUEVO COLOR

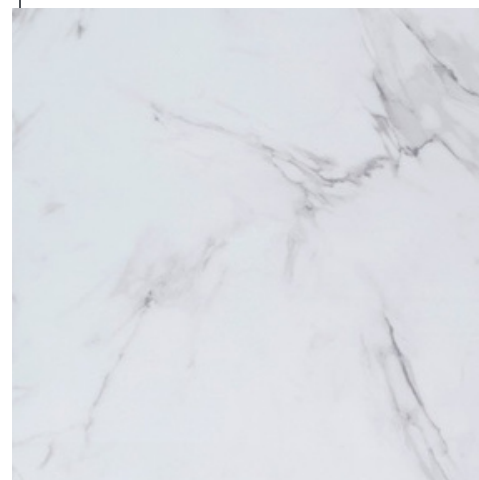

 24272112 - Roseo - 920x920mm



 24272102 - Gnaisse - 920x920mm

 24272556 - Lucerna - 920x920mm

Las muestras de este catálogo pueden diferir en tono del piso adquirido.



 24895344 - Lichia - 208,5x1230mm

Textura Lisa



 24895011 - Camelia - 208,5x1230mm

Textura Lisa



 24895330 - Centeio - 208,5x1230mm

Textura Lisa



 24895345 - Menta - 208,5x1230mm

Textura Rústica



 24895381 - Calendula - 208,5x1230mm

Textura Rústica



 24895319 - Primula - 208,5x1230mm

Textura Rústica



Textura Rústica



24895318 - Lavanda - 208,5x1230mm

Textura Rústica




24895384 - Papoula - 208,5x1230mm

Textura Rústica



24895911 - Tulipa - 208,5x1230mm


Textura Lisa

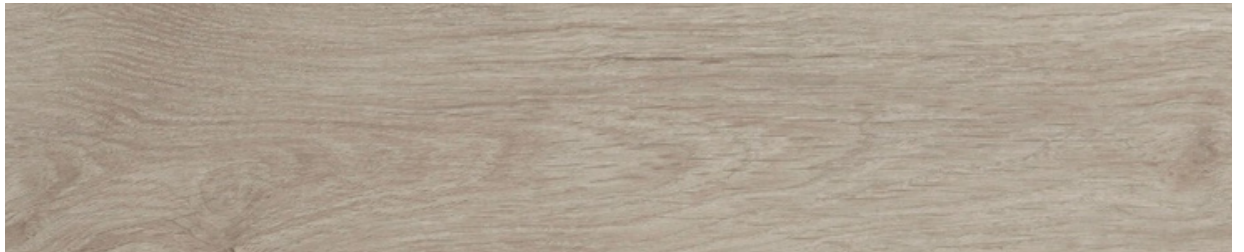

24895812 - Gerbera - 208,5x1230mm

PATRÓN COMBINADO

Textura Rústica

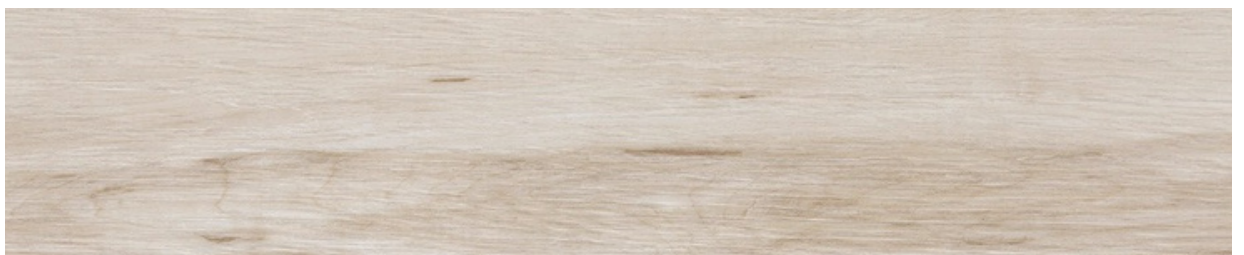


24895517 - Roble Natural Claro - 208,5x1230mm



24895301 - Mate - 208,5x1230mm

Textura Lisa

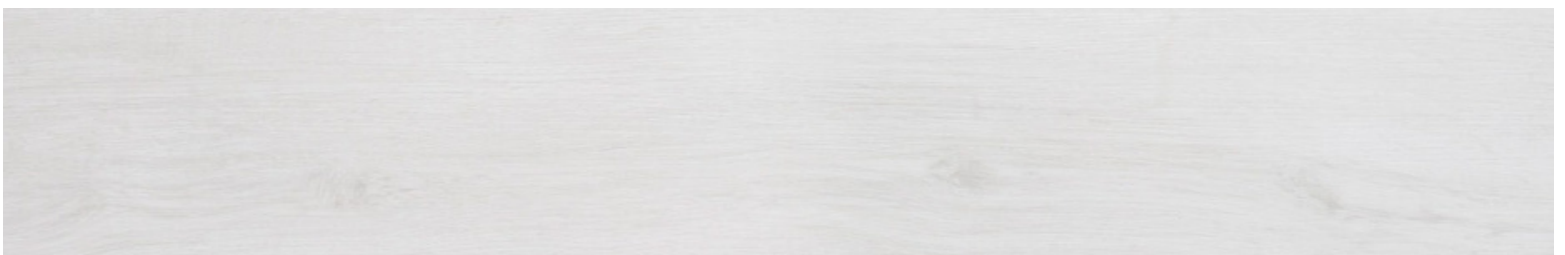

24895613 - Peonia - 208,5x1230mm

Textura Rústica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)	
Clasificación de uso	ISO 10874	 Residencial moderado	
Espesor total	ISO 24346	2mm	2mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,15mm	0,15mm
Dimensiones	ISO 24342	208,5x1230mm	920x920mm
Embajale	ISO 24342	20 planks (5,13m²)	5 tiles (4,23m²)
Peso total	ISO 23997	3850g/m²	3900g/m²
Peso total por caja	ISO 23997	19750g	16497g
Almacenamiento	-	Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Estandarización	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Protección superficial	-	Extreme Protection	Extreme Protection
Contenido de la cubierta	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9
Indentación residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Clasificación de la reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	ΔLw 4dB	ΔLw 4dB
Estabilidad del color	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia a sustancias comunes	Buena resistencia a sustancias comunes
Resistencia a la conductividad eléctrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissiones de COV	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m³ (después de 28 días)



www.tarkett.com.mx

MÁS INFORMACIÓN:

